

Sikaflex®-552 AT

Montageklebstoff mit vereinfachter Substratvorbehandlung

Technische Eigenschaften

| | | |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Chemische Basis | | Silan-terminiertes Polymer |
| Farbe (CQP ¹ 001-1) | | weiss, schwarz |
| Härtungsmechanismus | | feuchtigkeitshärtend |
| Dichte vor Aushärtung (CQP 006-4) | farbabhängig | ca. 1.5 kg/l |
| Standfestigkeit | | sehr gut |
| Verarbeitungstemperatur | | 5 °C – 40 °C |
| Hautbildezeit ² (CQP 049-1) | | ca. 30 min. |
| Durchhärtungsgeschwindigkeit (CQP 049-1) | | siehe Diagramm 1 |
| Volumenänderung (CQP 014-1) | | ca. -2% |
| Härte Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) | | ca. 50 |
| Zugfestigkeit (CQP 036-1 / ISO 37) | | ca. 3 N/mm ² |
| Reissdehnung (CQP 036-1 / ISO 37) | | ca. 600 % |
| Weiterreisswiderstand (CQP 045-1 / ISO 34) | | ca. 15 N/mm |
| Zugscherfestigkeit (CQP 046-1 / ISO 4587) | | ca. 2 N/mm ² |
| Glasumwandlungstemperatur (CQP 509-1 / ISO 4663) | | ca. -50 °C |
| Spez. Durchgangswiderstand (CQP 079-2 / ASTM D 257-99) | | ca. 3x10 ¹¹ Ωcm |
| Temperaturbeständigkeit (CQP 513-1) | 4 Stunden 1 Stunde | 90°C 140°C 160°C |
| Einsatztemperatur | | -40 °C – 90 °C |
| Haltbarkeit (Lagerung unter 25°C) (CQP 016-1) | Kartusche Beutel | 15 Monate 12 Monate |

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23°C / 50% r.Lf

Beschreibung

Sikaflex®-552 AT ist ein hochleistungsvoller, elastischer, PUR-Hybrid Montageklebstoff, basierend auf der Silan-terminierten Polymer (STP) Technologie von Sika. Das Produkt härtet durch Luftfeuchtigkeit aus der Umgebung zu einem beständigen Elastomer aus.

Sikaflex®-552 AT wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Produktvorteile

- alterungs- und Witterungsbeständig
- haftet auf einer grossen Vielfalt von Substraten ohne Primer
- hält hohen dynamischen Belastungen stand
- hohe Elastizität
- überlackierbar
- fast geruchslos
- sehr geringer VOC-Gehalt
- Isocyanat- und lösemittelfrei
- Silikon- und PVC-frei

Anwendungsbereich

Sikaflex®-552 AT ist für Verklebungen geeignet, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Geeignete Substrate sind Metalle, speziell Aluminium, Metallgrundierungen, Lackbeschichtungen, Stahlbleche, Keramik und Kunststoffe.

Bei der Verklebung von spannungsrissegefährdeten Substraten ist der Hersteller im Vorfeld zu kontaktieren.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.



Härtungsmechanismus

Die Vernetzungsreaktion von Sikaflex®-552 AT erfolgt mit Luftfeuchtigkeit. Bei niedriger Temperatur ist der Wassergehalt der Luft im Allgemeinen geringer und die Vernetzungsreaktion verläuft etwas langsamer (vgl. Diagramm 1).

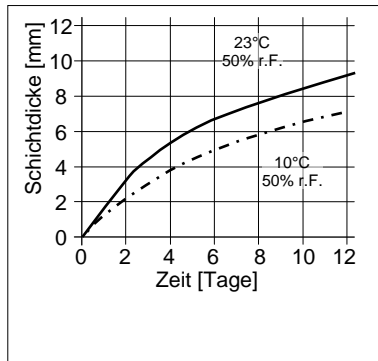


Diagramm 1: Durchhärtungsgeschwindigkeit von Sikaflex®-552 AT

Chemische Beständigkeit

Sikaflex®-552 AT ist beständig gegen Süss- und Salzwasser sowie wässrige Reinigungslösungen; kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie pflanzliche und tierische Fette und Öle; nicht beständig gegen organische Säuren, Alkohol, stärkere Mineralsäuren und Laugen sowie Lösemittel.

Die Informationen sind nur Anhaltspunkte. Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage.

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. In der Regel gilt: Die zu verklebenden Oberflächen müssen entsprechend den Anweisungen in der aktuellen Sika Vorbehandlungstabelle für PUR-Hybridklebstoffe vorbehandelt werden. Aufgrund der Vielzahl von Substratzusammensetzungen werden projektbezogene Vortests auf Originalsubstraten empfohlen. Unterstützung zu spezifischen Applikationen bietet der Technische Service von Sika Industry.

Verarbeitung

Düsen Spitze entsprechend der gewünschten Raupengeometrie zuschneiden. Der Klebstoff muss zur zufriedenstellenden Verarbeitung mit einer Kolbenstangenpistole (Hand-, Druckluft- oder Akkubetrieb)

trieben) appliziert werden. Um einheitliche Schichtdicken zu erhalten, wird empfohlen, den Klebstoff in Form einer Dreiecksraupe zu applizieren (siehe Abbildung 1). Die optimale Temperatur von Material und Werkstoff liegt zwischen 15 °C und 25 °C.

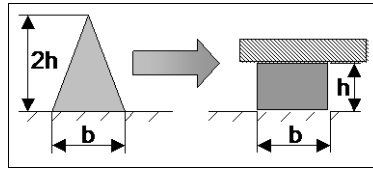


Abbildung 1: Empfohlener Klebstoffauftrag

Für die Beratung zur Auswahl und Einrichtung einer geeigneten Pumpanlage setzen Sie sich mit der Abteilung System Engineering der Sika Industry in Verbindung.

Abglätten

Das Abglätten muss innerhalb der offenen Zeit des Klebstoffes erfolgen. Zum Abglätten empfehlen wir Sika® Abglättmittel N. Andere Abglättmittel müssen auf ihre Eignung überprüft werden.

Entfernung

Nicht ausgehärtetes Sikaflex®-552 AT kann von Geräten und Werkzeugen mit Sika® Remover-208 oder einem anderen, geeigneten Lösemittel entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Hände/Haut sollten sofort mit Sika® Handclean oder einer geeigneten Handwaschpaste und Wasser gereinigt werden. Keine Lösemittel verwenden!

Überlackieren

Sikaflex®-552 AT kann mit verschiedenen, (inkl. wasserbasierenden), Lacksystemen überlackiert werden. Alkydbasierende und säurehärtende Systeme sind nicht geeignet.

Das Überlackieren kann nass-in-nass innerhalb von 3h nach der Applikation von Sikaflex®-552 AT erfolgen.

Die Haftung auf ausgehärtetem Sikaflex®-552 AT kann verbessert werden, indem vor dem Überlackieren mit Sika® Aktivator-205 vorbehandelt wird.

Lacke müssen auf ihre Kompatibilität mittels Vortests unter Verarbeitungsbedingungen geprüft werden. Die Elastizität von Lacken ist tiefer als diejenige von Elastomeren.

Dies kann zu Rissbildung auf der Fugenoberfläche führen.

Weitere Informationen

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt
- Allgemeine Richtlinien zur Verarbeitung von Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffen
- Vorbehandlungstabelle für PUR-Hybride

Gebinde

| | |
|-----------|--------|
| Kartusche | 300 ml |
| Beutel | 600 ml |

Hinweis Messwerte

Alle in diesem Merkblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Weitere Informationen unter:

www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Schweiz
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 64

Technische Beratung
0800 81 40 40
Bestellwesen
0800 82 40 40

