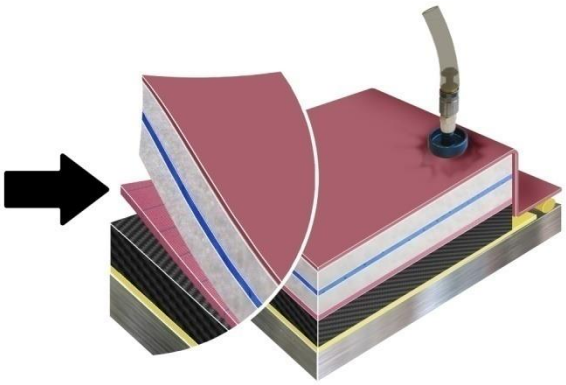

PA80

Abreißgewebe aus Polyamid

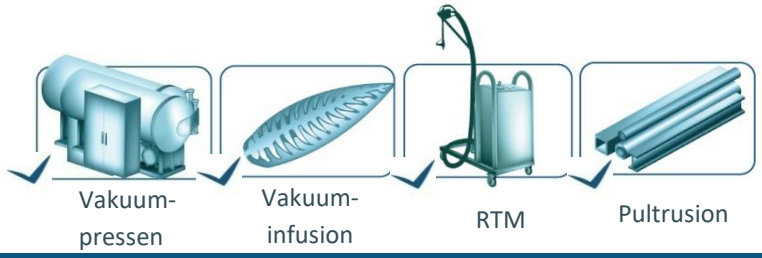

BESCHREIBUNG

PA80 ist ein **billiges, hochfestes Standard-Abreißgewebe** von DIATEX, das für den Einsatz auf Epoxid- und Polyester-Verbundsystemen entwickelt wurde. Es hinterlässt einen feinen Oberflächenabdruck für die Grundierung und Sekundärverklebung. Das Gewebe enthält kein Trennmittel oder Silikon, so dass keine Verunreinigungen auftreten.

PA80 ist nicht für Phenolharze geeignet. Verwenden Sie stattdessen die **PES90**, die Version aus Polyester.

PA80 ist auch in der klebenden Version **PA80AD** erhältlich. Mit nur 3 g pro m² vermeidet dieses selbstklebende Abreißgewebe die Verwendung gefährlicher Sprays. PA80AD ist zu 100 % lösungsmittelfrei und weist eine sehr hohe Permeabilität auf. Der Klebstoff ist löslich mit Harzen.

LAGERUNG

Lagern Sie dieses Gewebe bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit.

EIGENSCHAFTEN

Faserart	Farbe	Dicke	Gewicht	Geeignet für Phenolharz	Nach-behandlung	Max. Temp.	Verpackung
Polyamid 6.6	Blaue & rote Kennfäden	160 µ	83 g/m² +/-2	Nein	Gewaschen & thermofixiert	200 °C	Rolle

Webart	Extrahierbare Bestandteile	Länge	Standard-breite	Erhältliche Breiten	Dehnbarkeit ASTM D5034		Reißfestigkeit	
					Kette	Schuss	Kette	Schuss
Lein-wand	< 0,5 %	100 m / 500 m	1630mm 1800mm 2000mm	13 bis 1630mm	30%	30%	140daN /5cm	112daN /5cm

Hersteller: DIATEX (Hergestellt in Frankreich)

Indice C Application date october 2012